

COMUNE DI ARIZZANO – PROVINCIA DEL VCO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – ALLARGAMENTO DI ALCUNE VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI COME DA COMPUTO METRICO	€ 40.937,22
B	OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.000,00
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 41.937,22
D	IVA SUI LAVORI 22%	€ 9.226,18
E	SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTI	€ 3.000,00
F	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E D.L.	€ 4.500,00
G	RUP	€ 818,74
H	ESPROPRI	€ 2.340,00
I	IMPREVISTI	€ 5.177,86
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 67.000,00

Arizzano Novembre 2106

dott. arch. autilio d'andria

COMUNE DI ARIZZANO – PROVINCIA DEL VCO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – ALLARGAMENTO DI ALCUNE VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA


Relazione Tecnica interventi

Nell'ambito del progetto di manutenzione strade redatto in data Novembre 2016 , l'Amministrazione Comunale di Arizzano si propone di intervenire nelle località di Arizzano via Firenze per allargare un tratto di curva in direzione delle scuole elementari, località Cresseglio per la formazione di un'area a parcheggio , in viale Rimembranze per realizzare anche qui un'area a parcheggio.

Intervento in via Firenze

L'intervento prevede di allargare il tratto viario esattamente all'altezza della curva che dal Comune conduce alle scuole elementari ; i lavori prevedono di espropriare parte delle proprietà Nicchio e di allargare la viabilità di circa mt.1,50 in modo da agevolare il flusso veicolare specie nei giorni ed orari di scuola ; le lavorazioni prevedono la rimozione di parte del confine esistente tra la proprietà Nicchio e la strada , la formazione di un nuovo muretto di confine e la realizzazione delle opere necessarie per rendere carrabile il tratto di fondo espropriato .

Come si evidenzia dall'elaborato grafico , si vuole realizzare una scaletta che “taglia” la curva cosi' da rendere sicuro il passaggio dei pedoni che si recano verso le scuole e viceversa.

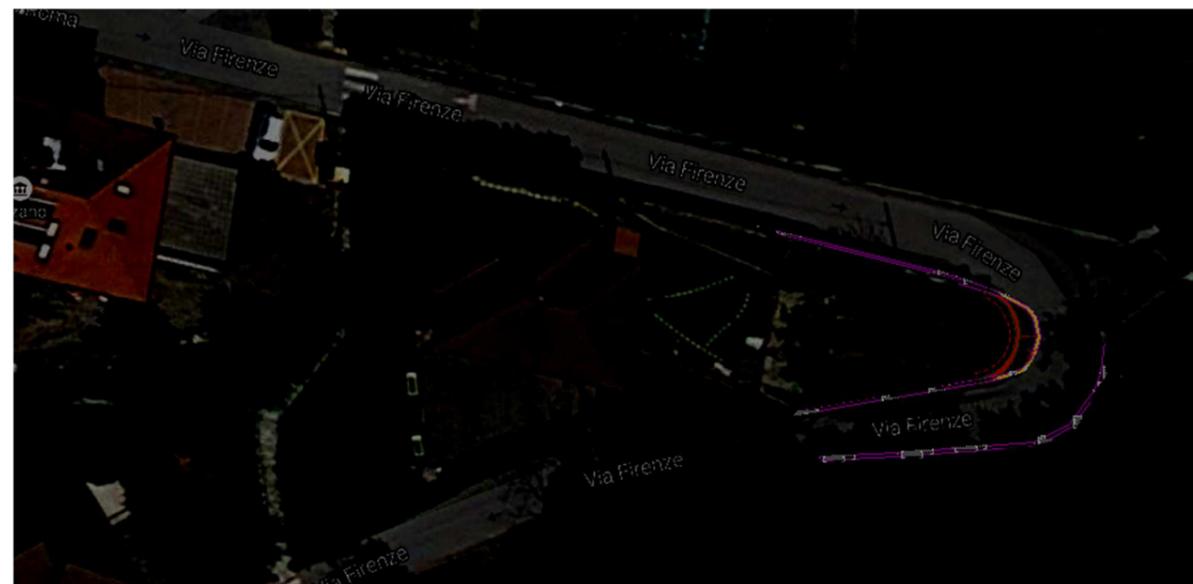

Intervento in località Cresseglio


L'intervento prevede l'allargamento e il miglioramento del tratto di strada che si innesta dal centro della frazione di Cresseglio sulla strada Provinciale ; le lavorazioni prevedono la formazione di un nuovo banchettone stradale nonché la formazione di un cordolo in c.a. che delimita l'area stradale dalla proprietà Venieri .



Intervento in viale Rimemebanze .

Come per Cresseglio , si prevede di allargare la sede stradale per circa mt. 2,20 da realizzarsi su un tratto di superficie da espropriare ;

le lavorazioni prevedono la formazione di un nuovo banchettone stradale nonché la formazione di un cordolo in c.a. che delimita l'area a parcheggio con la proprietà confinante .



Intervento pavimentazione in pietra località Cresseglio P.zza Tromba , località Cissano via Palermo.

L'Amministrazione Comunale prevede la sistemazione di tratti di strada interne ai NAF con

posa di pavimentazione in blocchetti in pietra di Luserna disposti a coltello con facce laterali a vista(perfettamentepiane)e coste laterali a spacco. Tale tipologia è già presente in tutti i centri di Arizzano ; si prevede di pavimentare una superficie complessiva di mq. 120,00 .

Arizzano Dicembre 2016

L'Ufficio Tecnico Comunale

arch. Autilio d'Andria

il RUP – Geom. Paolo Marchini

Comune di Arizzano – Provincia del VCO

Lavori di manutenzione strade – allargamento via Roma e formazione parcheggio in località Cresseglio

Piano particellare di esproprio

INTERVENTO IN VIALE RIMEMBRANZE			SUP. LOTTO	SUP. ESPROPRIATA	INDENNIZZO/MQ.	TOTALE
FG. 7	PART. 85	Prop. RICCARDI L.	370,00 MQ.	83,00 MQ.	€ 10,00/MQ.	€ 830,00
INTERVENTO IN VIA FIRENZE						
FG. 4	PART. 535	Prop. TURIELLO	25,00 MQ.	25,00 MQ.	€ 10,00/ MQ.	€ 250,00
FG. 4	PART. 533	Prop. NICCHIO	990,00 MQ.	46,00 MQ.	€ 10,00/MQ.	€ 460,00
INTERVENTO IN CRESSEGLIO						
FG. 8	PART. 492	Prop. VENIERI S.	435,00 MQ.	80,00 MQ.	€ 10,00/MQ.	€ 800,00
						TOT.GENERALE € 2.340,0